

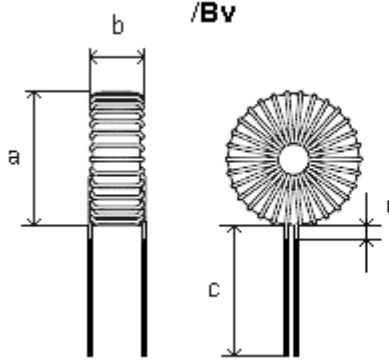
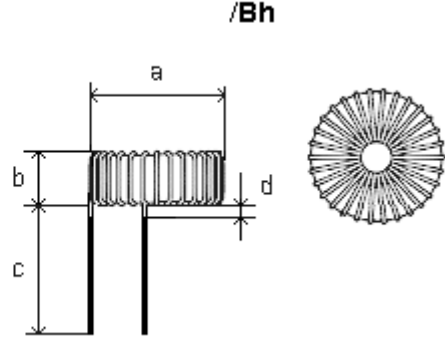



SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------|-----------|---------------|
|  | | PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz | | | | | |
| TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER | | | DATUM / DATE / DATUM | | | | |
| PMEC 224/B 150u 4,3 A | | | 2010-08-23 | | | | |
| POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG | | |  | | | | |
| Odušovací tlumivky/Akumulační tlumivky Noise suppression chokes/Storage chokes Funkentstördrosseln/Speicherdrosseln | | | | | | | |
| ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN | | | | | | | |
|  | |  | | a | 27,5 max | mm | |
| | | | | b | 10,5 max | mm | |
| | | | | c | 25 typ | mm | |
| | | | | d | 1,5 typ | mm | |
| ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | | | | |
| MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN | | 10 kHz, 50 mV, 25 °C | | L_o | 150 | μH | ± 20 % |
| | | 50 Hz, 60 °C | | I_N | 4,3 | A | max |
| | | 25 °C | | R_{DC} | 70 | mΩ | typ |
| | | | | | | | |
| JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN | | | | | | | |
| JÁDRO CORE KERN | Železoprach Ironpowder Eisenpulver | KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT | 40/125/21 | SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT | | | |
| POUZDRO CASE GEHÄUSE | | ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG | |  | | | |
| ZALITÍ RESIN VERGUß | | JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG | | | | | |
| DRÁT WIRE DRAHT | UL94V-0 | OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR | < 55 °C | | | | |
| | | IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND | | | | | |

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.