


SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

   	<p>PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz</p>
---	--

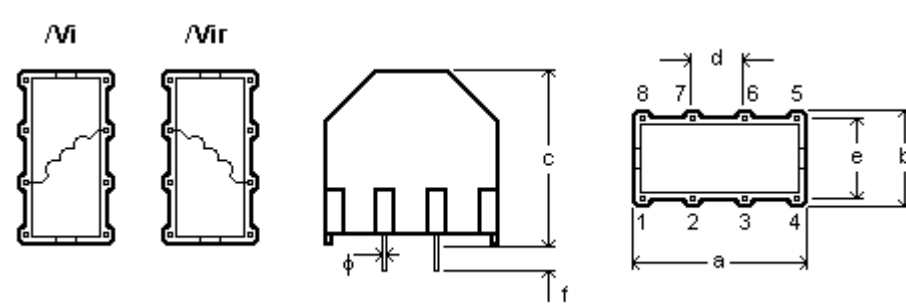
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER	DATUM / DATE / DATUM
--	----------------------

PMEC 322/Vi 100u 1,8 A	2010-08-23
-------------------------------	-------------------

POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG	
-----------------------------------	--

Akumulační tlumivky Storage chokes Speicherdrosseln	
--	---


ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)
--

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>a</td><td>23,5 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td>16,0 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c</td><td>25,5 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>10,0 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>e</td><td>12,5 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f</td><td>3,0 ±0,5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>g</td><td></td><td>mm</td></tr> <tr><td>φ</td><td>0,6 x 0,6 typ</td><td>mm</td></tr> </table>	a	23,5 max	mm	b	16,0 max	mm	c	25,5 ±0,2	mm	d	10,0 ±0,2	mm	e	12,5 ±0,2	mm	f	3,0 ±0,5	mm	g		mm	φ	0,6 x 0,6 typ	mm
a	23,5 max	mm																							
b	16,0 max	mm																							
c	25,5 ±0,2	mm																							
d	10,0 ±0,2	mm																							
e	12,5 ±0,2	mm																							
f	3,0 ±0,5	mm																							
g		mm																							
φ	0,6 x 0,6 typ	mm																							

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN	10 kHz, 50 mV, 25 °C	L_o	100	μH	± 20 %
		I_N	1,8	A	max
	25 °C	R_{DC}	60	mΩ	typ

JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN				SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT	
---	--	--	--	---------------------------------------	--

JÁDRO CORE KERN	Sendust	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	40/125/21		
POUZDRO CASE GEHÄUSE	UL94V-0	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG			
ZALITÍ RESIN VERGUß	UL94V-0	JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG			
DRÁT WIRE DRAHT	UL94V-0	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	< 55 °C		
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	50 MΩ, 500 V_{DC}		

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.