


# SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION


   	<p><b>PMEC spol. s r.o.</b>                  nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic                  Phone 00420 583 216 582                  www.pmec.cz info@pmec.cz</p>
---	--

TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER	DATUM / DATE / DATUM
--	----------------------

<b>PMEC 324/Vi 860u 3,0 A</b>	<b>2014-04-16</b>
-------------------------------	-------------------

POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG	
<b>Akumulační tlumivky</b> <b>Storage chokes</b> <b>Speicherdrosseln</b>	


ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)

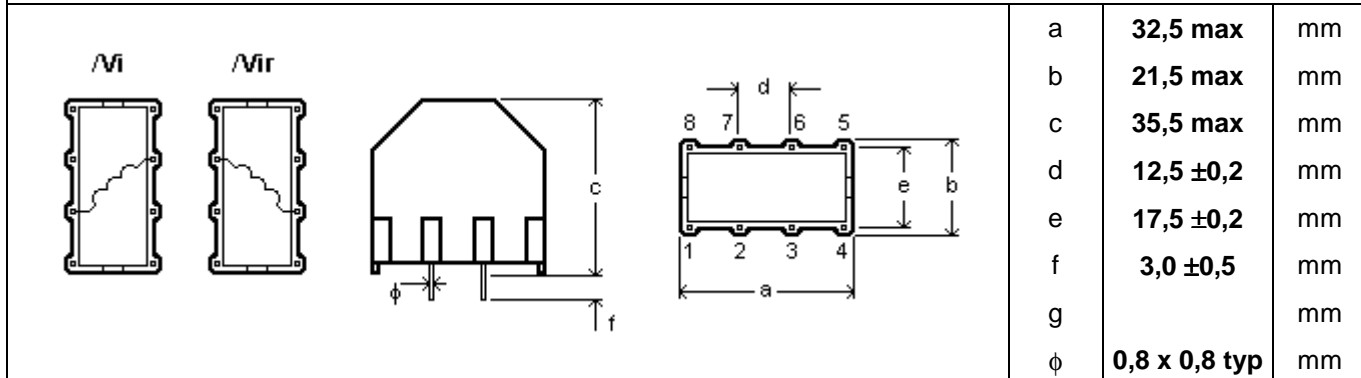

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN	10 kHz, 50 mV, 25 °C	<b>L<sub>o</sub></b>	<b>860</b>	<b>μH</b>	<b>± 20 %</b>
		<b>I<sub>N</sub></b>	<b>3,0</b>	<b>A</b>	<b>max</b>
	25 °C	<b>R<sub>DC</sub></b>	<b>150</b>	<b>mΩ</b>	<b>typ</b>

JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN

JÁDRO CORE KERN	<b>Sendust</b>	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	<b>40/125/21</b>	SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT  
POUZDRO CASE GEHÄUSE		ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG		
ZALITÍ RESIN VERGUß		JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG		
DRÁT WIRE DRAHT	<b>UL94V-0</b>	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	<b>&lt; 55 °C</b>	
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND		

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.  
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.