

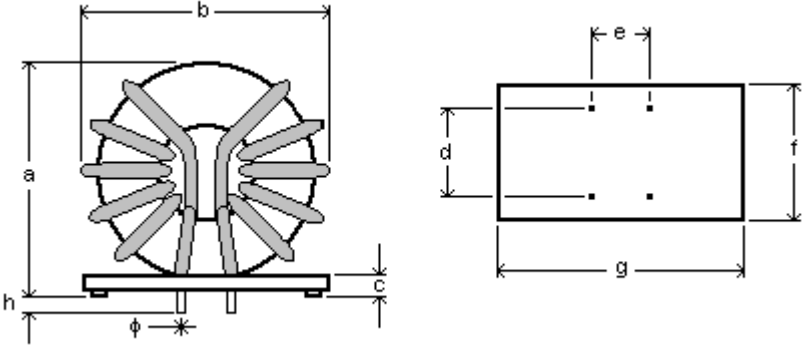



SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------|
|  | | PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz | | | |
| TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER | | | DATUM / DATE / DATUM | | |
| PMEC 406/Vn 10m 10 A | | | 2012-01-10 | | |
| POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG | | |  | | |
| Proudově kompenzované odrušovací tlumivky Current-compensated noise suppression chokes Stromkompensierte Funkentstördrosseln | | | | | |
| ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN) | | | | | |
|  | | a | 42,0 max | mm | |
| | | b | 40,5 max | mm | |
| | | c | 4,0 ±0,2 | mm | |
| | | d | 18,5 ±0,2 | mm | |
| | | e | 10 ±0,2 | mm | |
| | | f | 23 ±0,2 | mm | |
| | | g | 35 ±0,2 | mm | |
| | | h | 3 | mm | |
| | | φ | 1,2 | mm | |
| ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | | |
| MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN | | 10 kHz, 50 mV, 25 °C | L_O | 10 | mH ± 40 % |
| | | < 60 °C | I_N | 10 | A max |
| | | 25 °C | R_{DC} | 15 | mΩ typ |
| JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN | | | | | |
| JÁDRO CORE KERN | Nanokrystal Nanocrystalline Nanokrystalline | KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT | 40/125/21 | SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT | |
| POUZDRO CASE GEHÄUSE | UL94V-0 | ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG | 1500 V_{ef}, 50 Hz |  | |
| ZALITÍ RESIN VERGUß | UL94V-0 | JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG | 250 V_{ef}, 50 Hz | | |
| DRÁT WIRE DRAHT | UL94V-0 | OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR | < 55 °C | | |
| | | IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND | 50 MΩ, 500 V_{DC} | | |

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.