

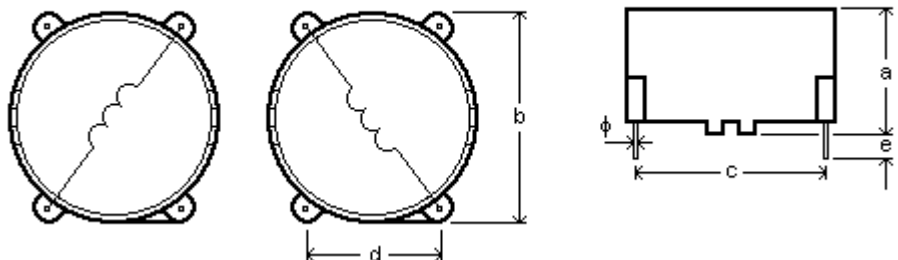



SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

		PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz																											
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER			DATUM / DATE / DATUM																										
PMEC 224/H 1m0 1,1 A			2010-08-23																										
POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG																													
Odušovací tlumivky/Akumulační tlumivky Noise suppression chokes/Storage chokes Funkentstördrosseln/Speicherdrosseln																													
ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN																													
/H		/Hr			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>a</td><td>20,0 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td>33,0 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c</td><td>30,2 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>20,1 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>e</td><td>3,0 ±0,5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f</td><td></td><td>mm</td></tr> <tr><td>g</td><td></td><td>mm</td></tr> <tr><td>φ</td><td>0,8 x 0,8 typ</td><td>mm</td></tr> </table>	a	20,0 max	mm	b	33,0 max	mm	c	30,2 ±0,2	mm	d	20,1 ±0,2	mm	e	3,0 ±0,5	mm	f		mm	g		mm	φ	0,8 x 0,8 typ	mm
a	20,0 max	mm																											
b	33,0 max	mm																											
c	30,2 ±0,2	mm																											
d	20,1 ±0,2	mm																											
e	3,0 ±0,5	mm																											
f		mm																											
g		mm																											
φ	0,8 x 0,8 typ	mm																											
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN																													
MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN		10 kHz, 50 mV, 25 °C	L_o	1,0	mH	± 20 %																							
		50 Hz, 60 °C	I_N	1,1	A	max																							
		25 °C	R_{DC}	990	mΩ	typ																							
JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN																													
JÁDRO CORE KERN	Železoprach Ironpowder Eisenpulver	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	40/125/21	SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT																									
POUZDRO CASE GEHÄUSE	UL94V-0	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG																											
ZALITÍ RESIN VERGUß	UL94V-0	JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG																											
DRÁT WIRE DRAHT	UL94V-0	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	< 55 °C																										
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	50 MΩ, 500 V_{DC}																										

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.