

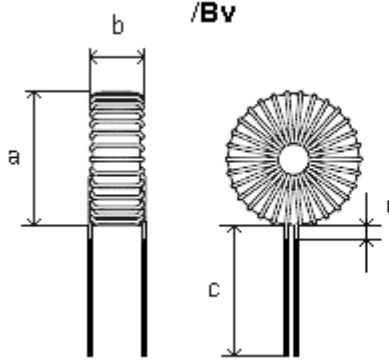
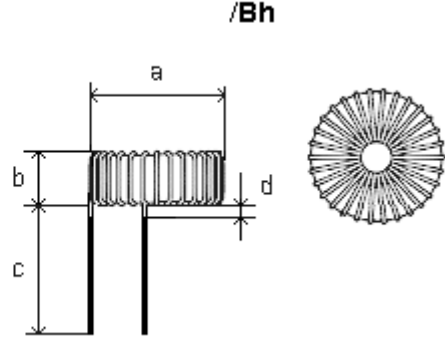



SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------------|
|  | | PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz | | | |
| TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER | | | DATUM / DATE / DATUM | | |
| PMEC 226/B 2m2 4,0 A | | | 2010-08-23 | | |
| POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG | | |  | | |
| Odušovací tlumivky/Akumulační tlumivky Noise suppression chokes/Storage chokes Funkentstördrosseln/Speicherdrosseln | | | | | |
| ROZMĚRY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN | | | | | |
|  | |  | | a | 44 max mm |
| | | | | b | 20 max mm |
| | | | | c | 25 typ mm |
| | | | | d | 1,5 typ mm |
| ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | | |
| MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN | | 10 kHz, 50 mV, 25 °C | | L₀ | 2,2 mH ± 20 % |
| | | 50 Hz, 60 °C | | I_N | 4,0 A max |
| | | 25 °C | | R_{DC} | 250 mΩ typ |
| | | | | | |
| JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN | | | | | |
| JÁDRO CORE KERN | Železoprach Ironpowder Eisenpulver | KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT | 40/125/21 | SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT | |
| POUZDRO CASE GEHÄUSE | | ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG | |  | |
| ZALITÍ RESIN VERGUß | | JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG | | | |
| DRÁT WIRE DRAHT | UL94V-0 | OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR | < 55 °C | | |
| | | IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND | | | |

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.