


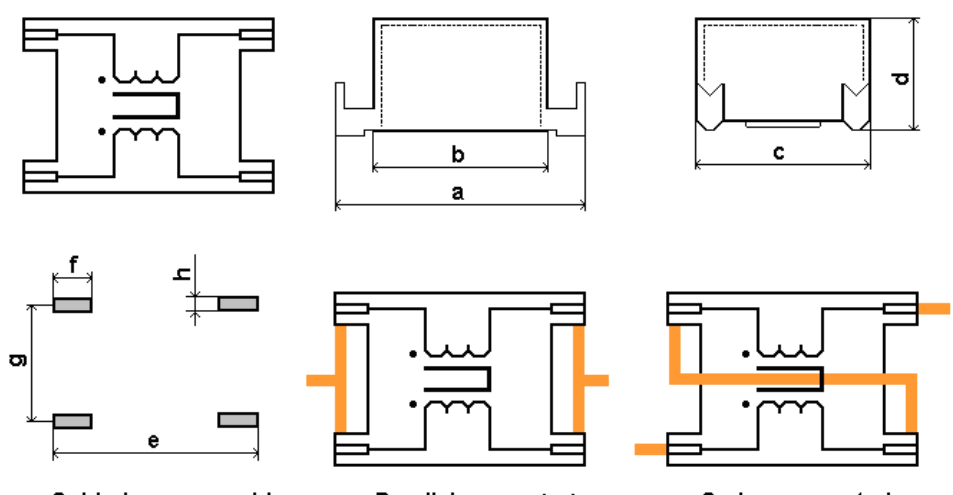
# SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

	<p><b>PMEC spol. s r.o.</b>                  nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic                  Phone 00420 583 216 582                  www.pmec.cz info@pmec.cz</p>
---	--

<i>TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER</i>	<i>DATUM / DATE / DATUM</i>
<b>PMEC 300/SMDn 220u 0,7 A</b>	<b>2015-03-18</b>


<i>POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG</i>	
<b>Akumulační tlumivky / Storage chokes / Speicherdrosseln</b>	

*ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)*

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>a</td><td><b>18,0 ±0,2</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td><b>12,8</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>c</td><td><b>13,2</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td><b>10,0</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>e</td><td><b>19,0</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>f</td><td><b>3,3</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>g</td><td><b>10,16</b></td><td>mm</td></tr> <tr><td>h</td><td><b>1,3</b></td><td>mm</td></tr> </table>	a	<b>18,0 ±0,2</b>	mm	b	<b>12,8</b>	mm	c	<b>13,2</b>	mm	d	<b>10,0</b>	mm	e	<b>19,0</b>	mm	f	<b>3,3</b>	mm	g	<b>10,16</b>	mm	h	<b>1,3</b>	mm
a	<b>18,0 ±0,2</b>	mm																							
b	<b>12,8</b>	mm																							
c	<b>13,2</b>	mm																							
d	<b>10,0</b>	mm																							
e	<b>19,0</b>	mm																							
f	<b>3,3</b>	mm																							
g	<b>10,16</b>	mm																							
h	<b>1,3</b>	mm																							

*ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN*

MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN	10 kHz, 50 mV, 25 °C	Vinutí paralelně Parallel conected Wicklungen parallel	<b>L<sub>o</sub></b>	<b>220</b>	<b>μH</b>	<b>± 20 %</b>
			<b>I<sub>N</sub></b>	<b>0,7</b>	<b>A</b>	<b>max</b>
			<b>R<sub>DC</sub></b>	<b>398</b>	<b>mΩ</b>	<b>typ</b>
		Vinutí sériově Series conected Wicklungen seriell	<b>L<sub>o</sub></b>	<b>880</b>	<b>μH</b>	<b>± 20 %</b>
			<b>I<sub>N</sub></b>	<b>0,33</b>	<b>A</b>	<b>max</b>
			<b>R<sub>DC</sub></b>	<b>1590</b>	<b>mΩ</b>	<b>typ</b>

<i>JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN</i>				SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT  
JÁDRO CORE KERN	<b>sendust, UL94V-0</b>	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	<b>40/125/21</b>	
POUZDRO CASE GEHÄUSE	<b>REFLOW SUITABLE FORTRON 1140L4 UL94V-0</b>	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG	<b>500 V<sub>ef</sub>, 50 Hz</b>	
ZALITÍ RESIN VERGUß	<b>UL94V-0</b>	IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	<b>50 MΩ, 500 V<sub>DC</sub></b>	
DRÁT WIRE DRAHT	<b>UL94V-0</b>	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	<b>&lt; 55 °C</b>	

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.