

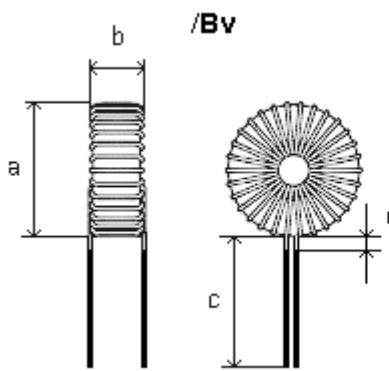
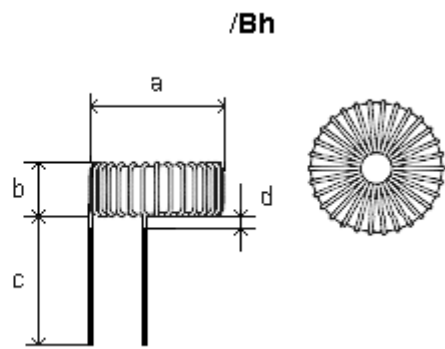



# SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

		<b>PMEC spol. s r.o.</b> nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz						
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER			DATUM / DATE / DATUM					
<b>PMEC 324/B 150u 4,7 A</b>			<b>2011-12-14</b>					
POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG								
<b>Akumulační tlumivky</b> <b>Storage chokes</b> <b>Speicherdrosseln</b>								
ROZMĚRY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN								
				a	<b>28 max</b>	mm		
				b	<b>12 max</b>	mm		
				c	<b>25 typ</b>	mm		
				d	<b>1,5 typ</b>	mm		
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN								
MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN		10 kHz, 50 mV, 25 °C		<b>L<sub>0</sub></b>	<b>150</b>	<b>μH</b>	<b>± 20 %</b>	
				<b>I<sub>N</sub></b>	<b>4,7</b>	<b>A</b>	<b>max</b>	
		25 °C		<b>R<sub>DC</sub></b>	<b>35</b>	<b>mΩ</b>	<b>typ</b>	
JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN				SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT				
JÁDRO CORE KERN	<b>Sendust</b>	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	<b>40/125/21</b>					
POUZDRO CASE GEHÄUSE		ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG						
ZALITÍ RESIN VERGUß		JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG						
DRÁT WIRE DRAHT	<b>UL94V-0</b>	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	<b>&lt; 55 °C</b>					
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND						

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.  
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.