

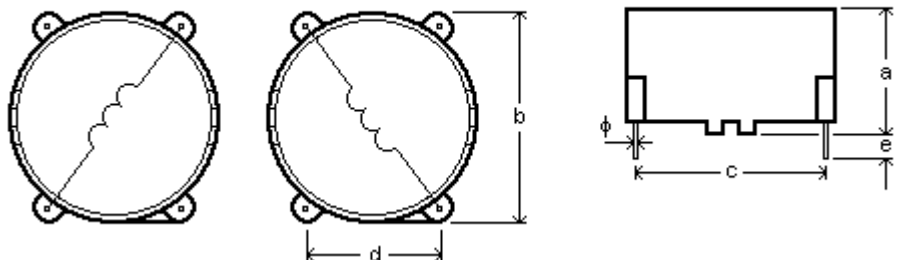



SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

		PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz																											
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER			DATUM / DATE / DATUM																										
PMEC 324/H 560u 1,8 A			2010-08-23																										
POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG																													
Akumulační tlumivky Storage chokes Speicherdrosseln																													
ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)																													
/H		/Hr			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px;">a</td> <td style="width: 100px;">20,0 max</td> <td style="width: 50px;">mm</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>33,0 max</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>30,2 ±0,2</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>20,1 ±0,2</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>3,0 ±0,5</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>φ</td> <td>0,8 x 0,8 typ</td> <td>mm</td> </tr> </table>	a	20,0 max	mm	b	33,0 max	mm	c	30,2 ±0,2	mm	d	20,1 ±0,2	mm	e	3,0 ±0,5	mm	f		mm	g		mm	φ	0,8 x 0,8 typ	mm
a	20,0 max	mm																											
b	33,0 max	mm																											
c	30,2 ±0,2	mm																											
d	20,1 ±0,2	mm																											
e	3,0 ±0,5	mm																											
f		mm																											
g		mm																											
φ	0,8 x 0,8 typ	mm																											
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN																													
MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN		10 kHz, 50 mV, 25 °C	L_o	560	μH	± 20 %																							
			I_N	1,8	A	max																							
		25 °C	R_{DC}	230	mΩ	typ																							
JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN																													
JÁDRO CORE KERN	Sendust	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	40/125/21	SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT																									
POUZDRO CASE GEHÄUSE		ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG																											
ZALITÍ RESIN VERGUß		JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG																											
DRÁT WIRE DRAHT	UL94V-0	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	< 55 °C																										
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND																											

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.